
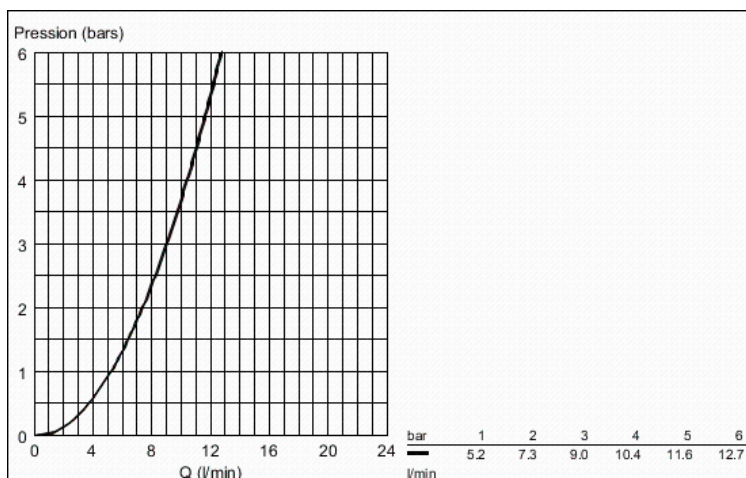


Rapid SL pour WC

Référence : 38539001

GROHE nv – sa | Diependaalweg 4a | 3020 Winksele
Tel: +32 (0) 16 23 06 60 | Fax: +32 (0) 16 23 90 70
Mail: info.be@grohe.com

Pure Freude
an Wasser

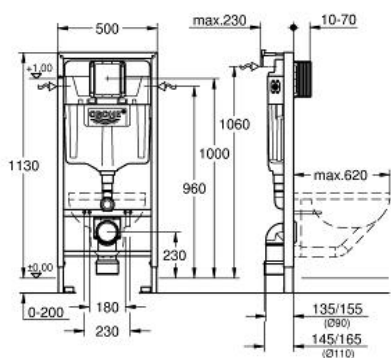

Descriptif Produit: Rapid SL pour WC

Spécifications Produit:

avec trappe de visite
hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pieds renforcés, pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
réservoir 6 - 9 l réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
horizontal ou vertical
avec équerres murales (38 558 00M) avec set d'isolation phonique
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

Finition:

□ 38539001 001 no colour