
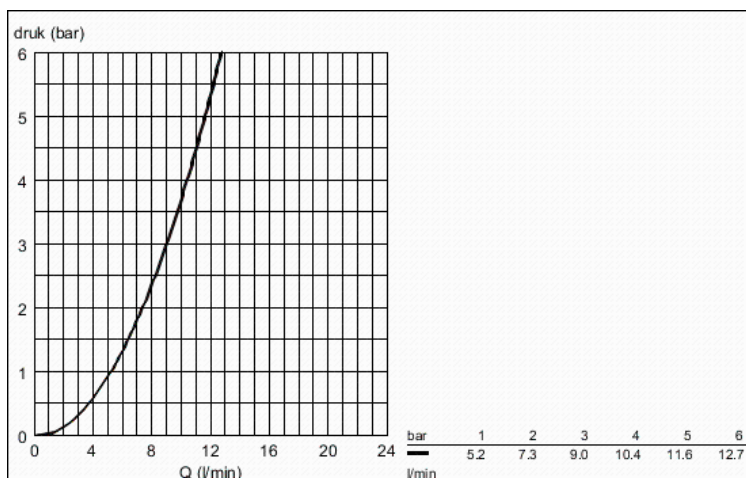


GROHE Rapid SL voor wc

MODEL # 38539001

GROHE nv – sa | Diependaalweg 4a | 3020 Winksele
Tel: +32 (0) 16 23 06 60 | Fax: +32 (0) 16 23 90 70
Mail: info.be@grohe.com

Pure Freude
an Wasser

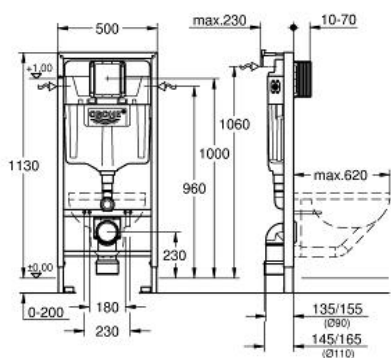

Product Description:

GROHE Rapid SL voor wc

Standard Specification:

- met kleine revisie-opening
- bouwhoogte 1,13 m
- toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
- gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
- met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
- TÜV gekeurd
- 2 WC draadstangen met tussenafstand
- Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000
- verticale traverse (optioneel)
- 180 of 230 mm
- bocht Ø 90 mm
- in diepte verstelbaar
- tussenstuk Ø 90/110 mm
- aan- en afvoergarnituur
- GD-2 reservoir in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
- pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
- grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
- wateraansluiting links, rechts of bovenaan
- geluidsklasse I
- geïsoleerd tegen condenswater
- inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
- voor horizontaal of verticaal gebruik
- met wandbevestigingsset (38 558 00M)**
- met geluiddempingsset voor WC**
- montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Color:

- ☐ 38539001 001 geen kleur