

HANSAELECTRA

Set de montage avec unité fonctionnelle


Mitigeur thermostatique de douche, DN 15 (G 1/2)

compatible avec les corps encastrés de la série HANSAELECTRA

Pour montage mural encastré

Alimentation par pile

déclenchement opto-électronique (infrarouge)

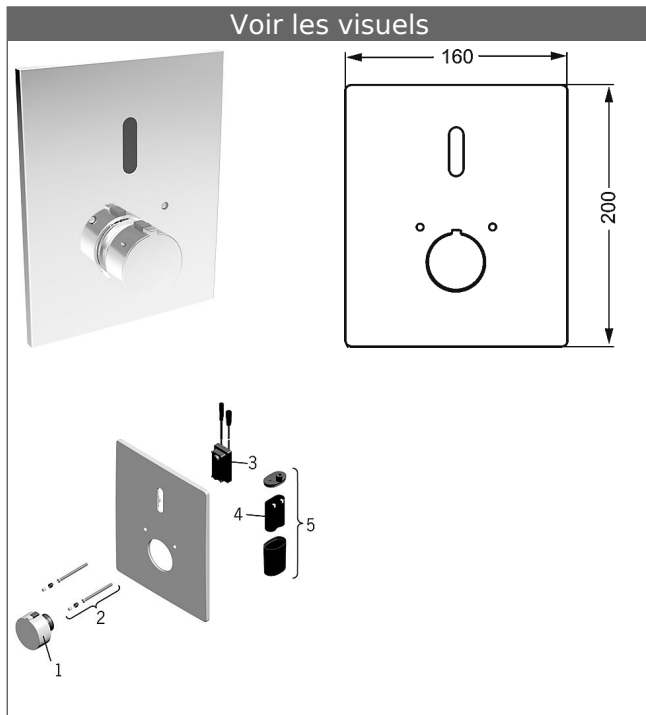

Description

HANSAELECTRA

Set de montage avec unité fonctionnelle

Mitigeur thermostatique de douche, DN 15 (G 1/2)

compatible avec les corps encastrés de la série

HANSAELECTRA

Pour montage mural encastré

Alimentation par pile

déclenchement opto-électronique (infrarouge)

P-IX (homologation en cours)

Débit: 12 l/min, mesuré à 3 bars de pression dynamique

- Unité fonctionnelle composée de :
- clapet anti-retour
- Blocage de sécurité anti-brûlure à 38 °C
- Electrovanne
- Longueur du faisceau pré-réglé
- Sensibilité des capteurs : détection de présence
- Vidange automatique toutes les 24, 48 ou 72 heures pendant 30s est possible.
- Rosace de finition composée de :
- Poignée sélecteur de température et blocage de sécurité à 38 °C
- Entretoise et rosace de finition murales

Pile lithium 2CR 5/6V / DL 245/6V

Référence Article: 59911670

Quantité: 1

Pile lithium 2CR 5/6V / DL 245/6V

Référence Article: 59911670

Quantité: 1

Variante	Référence Article	Prix € (PP TTC)
chromé	41909272	355,38 


compatible pour corps encastré 0945 0270




Visuel produit




Schéma

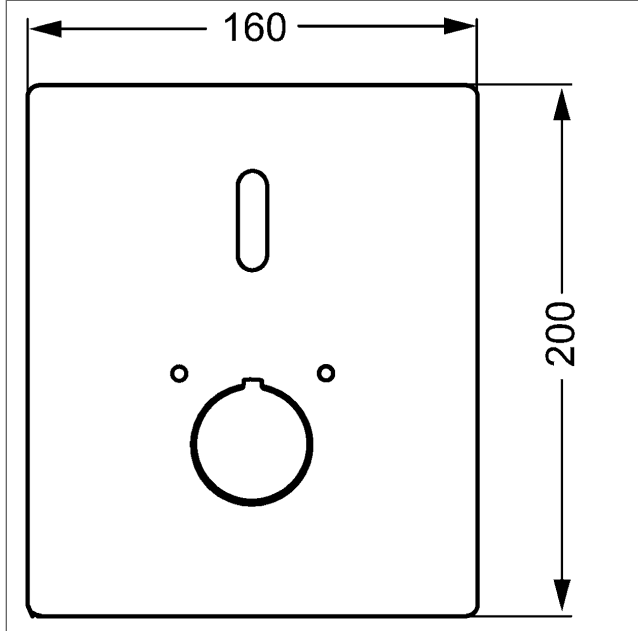

Schéma

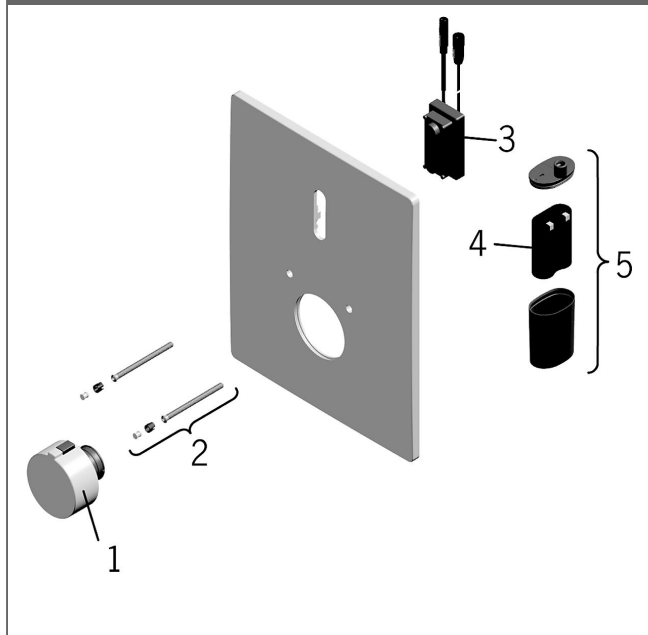

Produits complémentaires

Visuel:	Description:	Référence Article:	Prix € (PP TTC)
	HANSAELECTRA Corps encastrable, DN 15 Corps encastré pour groupe thermostatique	09450270	413,09
	Sans pointeaux d'arrêt		