


## Geberit PE aansluitbuis met krimpmof

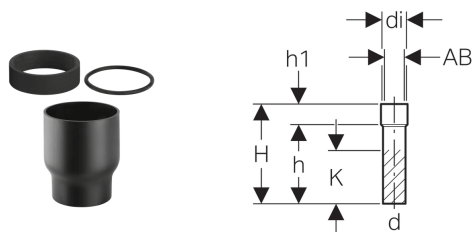

### Gebruiksdoelen

- Voor terreinafwatering
- Voor de gebouwfvoer
- Voor het opkrimpen op stompen en buiseinden

### Eigenschappen

- UV-bestendig

### Technische gegevens

Materiaal

PE-HD

### Leveringsomvang

- Knelafdichting van EPDM, voor aansluitbereik AB1
- O-ring van EPDM, voor aansluitbereik AB2

Art. nr.	DN	d, ø	AB1	AB2	di, ø	H	h	h1	K
152.149.16.1	56	56 mm	60-67 mm	53-60 mm	70 mm	24.5 cm	19 cm	5.5 cm	14 cm
152.150.16.1	56	56 mm	67-74 mm	60-67 mm	80 mm	24.5 cm	19 cm	5.5 cm	14 cm
152.151.16.1	70	75 mm	80-84 mm	73-77 mm	90 mm	24.5 cm	17.5 cm	7 cm	12 cm
152.152.16.1	70	75 mm	67-74 mm	– mm	80 mm	25 cm	19 cm	6 cm	12 cm
152.153.16.1	40	40 mm	41-45 mm	35-39 mm	50 mm	24 cm	18 cm	6 cm	12 cm
152.154.16.1	40	40 mm	53-54 mm	48-49 mm	60 mm	24 cm	19 cm	5 cm	12 cm
152.155.16.1	40	40 mm	60-67 mm	53-60 mm	70 mm	24.5 cm	19 cm	5.5 cm	12 cm
152.197.16.1	50	50 mm	60-67 mm	53-60 mm	70 mm	27.5 cm	22 cm	5.5 cm	17 cm
152.198.16.1	50	50 mm	67-74 mm	60-67 mm	80 mm	28.5 cm	23 cm	5.5 cm	17 cm
152.651.16.1	50	50 mm	53-54 mm	48-49 mm	60 mm	30 cm	24 cm	6 cm	17 cm
152.652.16.1	50	50 mm	80-84 mm	73-77 mm	90 mm	30.5 cm	23.5 cm	7 cm	17 cm
152.654.16.1	56	56 mm	53-54 mm	– mm	60 mm	26.5 cm	20.5 cm	6 cm	14 cm
152.657.16.1	60	63 mm	60-67 mm	– mm	73 mm	26.5 cm	20.5 cm	6 cm	14 cm
152.658.16.1	60	63 mm	67-74 mm	– mm	80 mm	26.5 cm	19 cm	7.5 cm	14 cm
152.661.16.1	70	75 mm	90-94 mm	– mm	100 mm	28 cm	19 cm	9 cm	12 cm
366.550.16.1	90	90 mm	84-98 mm	– mm	110 mm	17 cm	7 cm	10 cm	0 cm
367.550.16.1	100	110 mm	102-126 mm	100-124 mm	140 mm	18 cm	8 cm	10 cm	0 cm
367.551.16.1	100	110 mm	102-111 mm	100-109 mm	125 mm	16 cm	6 cm	10 cm	0 cm
368.550.16.1	125	125 mm	116-136 mm	115-134 mm	150 mm	18 cm	8 cm	10 cm	1 cm
369.550.16.1	150	160 mm	148-180 mm	149-176 mm	195 mm	20 cm	8 cm	12 cm	1 cm
369.551.16.1	150	160 mm	189-212 mm	187-220 mm	230 mm	30 cm	12 cm	18 cm	5 cm
370.550.16.1	200	200 mm	189-212 mm	187-220 mm	230 mm	30 cm	13 cm	17 cm	2 cm
371.550.16.1	250	250 mm	236-260 mm	234-250 mm	280 mm	30 cm	13 cm	17 cm	2 cm
372.550.16.1	300	315 mm	297-333 mm	295-323 mm	355 mm	30 cm	14 cm	16 cm	2 cm



- Afhankelijk van het aansluitbereik moet of de kneldichting of de rondsnoerring worden gebruikt

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - **16/08/2018**