


Manchon de raccordement Geberit PE à emboîter avec joint à lèvres, pour WC suspendu

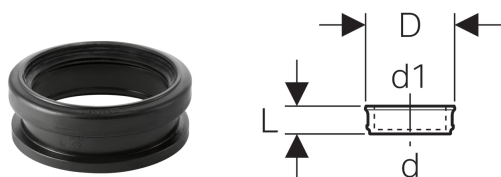

Utilisation

- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour éléments Geberit Sanbloc pour WC suspendu

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau | PE-HD

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection

N° de réf.	DN	d, ø	d1, ø	D	L
366.941.16.1	90 / 90	90 mm	90 mm	11.1 cm	4 cm
367.941.16.1	100 / 90	110 mm	90 mm	11.1 cm	4 cm

Créé avec le catalogue produits en ligne Geberit - 17/08/2018