


Geberit PE aansluitsteekmof met lippendichting, voor hang-wc

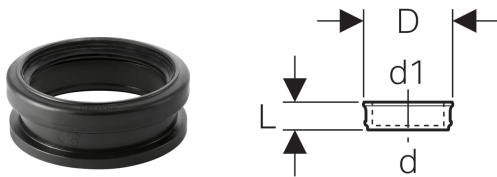

Gebruiksdoelen

- Voor terreinafwatering
- Voor de gebouwfvoer
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Sanbloc elementen voor hang-wc

Eigenschappen

- Met dichting van EPDM

- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal

PE-HD

Leveringsomvang

- Beschermdeksel

Art. nr.	DN	d, ø	d1, ø	D	L
366.941.16.1	90 / 90	90 mm	90 mm	11.1 cm	4 cm
367.941.16.1	100 / 90	110 mm	90 mm	11.1 cm	4 cm

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 17/08/2018