


Geberit Mepla meerlagenbuis, op stang

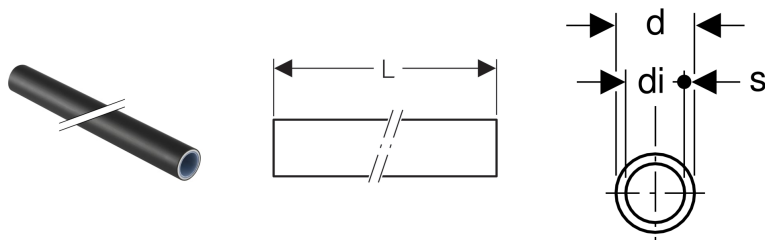

Gebruiksdoelen

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor verwarmingswater
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor bedrijfswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk

- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Vormvast
- Diffusiedicht
- Buiten zwart
- Buiseinde met transparante beschermstop

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Materiaal | PE-RT II / Al / PE-RT II |
| Oppervlakteruwheid | 7 µm |
| Warmte-uitzetting | 0.026 mm/(m · K) |
| Thermische geleidbaarheid buis | 0.43 W/(m · K) |

| Art. nr. | DN | d, Ø | di, Ø | s | L |
|--------------|----|-------|---------|---------|-----|
| 601.100.00.1 | 12 | 16 mm | 11.5 mm | 2.25 mm | 5 m |
| 602.100.00.1 | 15 | 20 mm | 15 mm | 2.5 mm | 5 m |
| 603.100.00.1 | 20 | 26 mm | 20 mm | 3 mm | 5 m |
| 604.100.00.1 | 25 | 32 mm | 26 mm | 3 mm | 5 m |
| 605.100.00.1 | 32 | 40 mm | 33 mm | 3.5 mm | 5 m |
| 606.100.00.1 | 40 | 50 mm | 42 mm | 4 mm | 5 m |
| 607.100.00.1 | 50 | 63 mm | 54 mm | 4.5 mm | 5 m |
| 608.100.00.1 | 65 | 75 mm | 65.8 mm | 4.7 mm | 5 m |

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 22/08/2018