


## Geberit Mepla overgangskoppeling met buitendraad

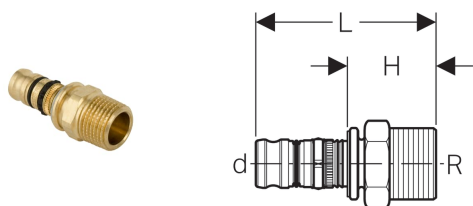

### Gebruiksdoelen

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor verwarmingswater
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor bedrijfswater
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

### Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

### Technische gegevens

Materiaal | Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, Ø	R	H	L
604.538.00.5	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	3.9 cm	6.6 cm
605.537.00.5	32 / 25	40 mm	1 "	3.7 cm	7.1 cm
605.538.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	4 cm	7.4 cm
605.539.00.5	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	4.1 cm	7.5 cm
606.537.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	4.2 cm	8 cm
606.540.00.5	40 / 50	50 mm	2 "	4.7 cm	8.4 cm
607.539.00.5	50	63 mm	2 "	5 cm	11.7 cm
607.541.00.5	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	5.8 cm	12.5 cm
608.541.00.5	65	75 mm	2 1/2 "	6 cm	14.7 cm



- Adapters met NPT-draad op aanvraag

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 22/08/2018