


BIS Goulottes de suspension

support de tuyau synthétique Ø 16 - 160 mm

(K 35 05)

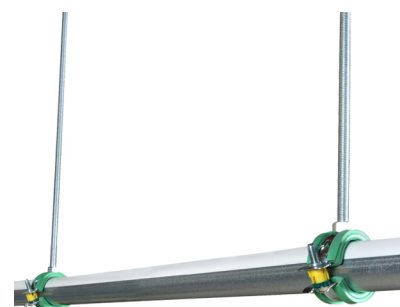


BISMAT® 5000

Avantages et caractéristiques

- support continu et auto-agrippant pour les tubes plastiques, empêche la déformation du tube
- permet un écartement plus grand entre les supports : l'écartement entre les supports est 1,5 fois plus grand avec les renforts que sans les renforts
- guide l'expansion, maintient l'alignement et empêche la torsion du tuyau
- convient aux tubes isolés
- faible poids et coût réduit, longueurs de 3 mètres faciles à manier
- se manipule facilement et facilite l'installation des tuyauteries PEX
- peut être découpé avec des outils à main
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisé sendzimir
- à utiliser en combinaison avec BISMAT® 5000, BIS Bifix® 5000 et BIS Polymat®

Code	D (mm)	Modèle	L	fard.1
063 5 316	16	Avec effet "click"	3 m	75
063 5 320	20	Avec effet "click"	3 m	75
063 5 325	25	Avec effet "click"	3 m	75
063 5 332	32	Avec effet "click"	3 m	75
063 5 340	40	Avec effet "click"	3 m	15
063 5 350	50	Avec effet "click"	3 m	15
063 5 356	56	-	3 m	15
063 5 363	63	Avec effet "click"	3 m	15
063 5 375	75	Avec effet "click"	3 m	15
063 5 390	90	Avec effet "click"	3 m	15
063 5 391	110	Avec effet "click"	3 m	15
063 5 392	125	-	3 m	15
063 5 393	160	-	3 m	30

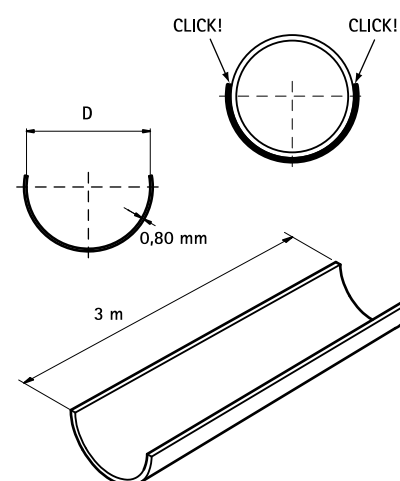

Complémentaire

BISMAT® 5000
BIS 3000 (ez)
BIS Colliers Polymat®