

BIS starQuick® Beugel (Grijs)



voor alle soorten buis 10 - 65 mm

(C 05 05)



Voordelen en kenmerken

- ééndelige beugel
- de beugel sluit door de buis er in te drukken
- ook voor buitentoepassingen en installaties in omgeving van zwembaden, chemische fabrieken, verzinkerijen, etc.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vgl. RAL 7035)
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- temperatuurbestendigheid: van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (continu); kortstondig tot ca. +130 °C

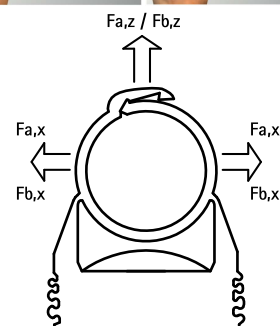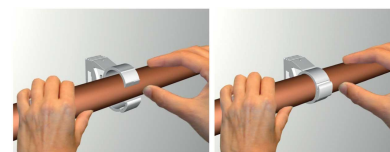


kiwa



Art.nr.	D (mm)	D (")	DN (mm)	Type	B (mm)	H (mm)	h (mm)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	KIWA	UL	UPC	VPE 1	VPE 2
085 4 010	10 - 12	1/8	6	SQ-10	29	32	23	170	500	-	UL	UPC	100	1.200
085 4 012	12 - 14	1/4	8	SQ-12	29	34	23	180	550	KIWA	UL	UPC	100	1.200
085 4 015	14 - 16	-	-	SQ-15	29	36	24	200	600	KIWA	UL	UPC	100	1.200
085 4 018	16 - 20	3/8	10	SQ-17	29	40	26	230	700	KIWA	UL	UPC	100	800
085 4 022	20 - 23	1/2	15	SQ-20	29	44	27	270	800	KIWA	UL	UPC	50	600
085 4 028	24 - 28	3/4	20	SQ-25	40	50	31	280	850	KIWA	UL	UPC	50	600
085 4 031	28 - 32	-	-	SQ-28	40	53	32	300	900	KIWA	UL	UPC	50	400
085 4 035	32 - 35	1	25	SQ-32	43	57	34	330	1.000	KIWA	UL	UPC	50	400
085 4 038	35 - 40	-	-	SQ-36	47	66	41	370	1.100	KIWA	UL	UPC	25	300
085 4 042	40 - 44	1 1/4	32	SQ-40	52	70	42	400	1.200	KIWA	UL	UPC	25	200
085 4 050	44 - 50	-	-	SQ-47	57	76	45	430	1.300	-	UL	UPC	25	200
085 4 054	48 - 55	1 1/2	40	SQ-51	63	81	47	470	1.400	-	UL	UPC	15	180
085 4 063	59 - 65	2	50	SQ-59	74	94	55	500	1.500	-	UL	UPC	15	180

Fa,x = Fa,z / Fb,x = Fb,z

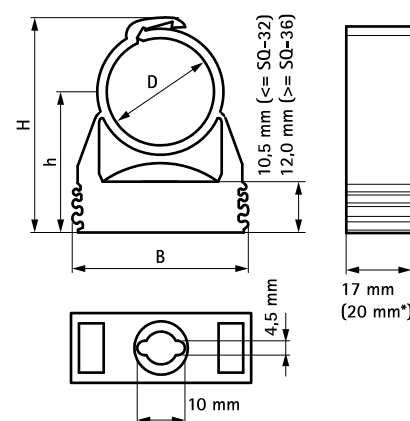

* BIS starQuick® Ø 59 - 65 mm

Complementair

BIS starQuick® Duo-wandplaat
BIS starQuick® Inslagschroef
BIS starQuick® Montagemoer

Complementair

BIS GOLD

Alternatief

BIS starQuick® Beugel - M6 (Grijs)