


BIS RapidRail® Supports muraux (ez)


(G 15 05)

fixation murale

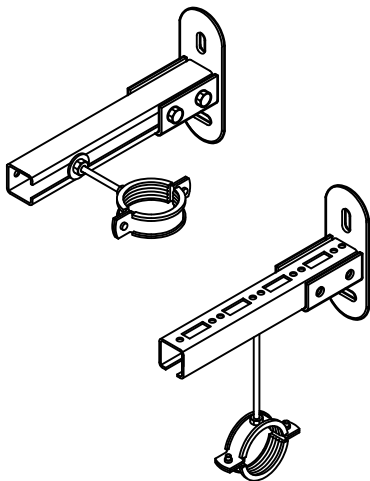


Avantages et caractéristiques

- supports muraux avec profil en U
- pour la fixation murale de rail
- le rail peut être fixé avec l'ouverture vers le bas ou vers le côté
- code article 661 3 200 : conçu pour WM0, 1, 15, 2, 30
- code article 661 3 235 : conçu pour WM35
- les trous de fixation sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
- soudé au CO₂
- avec écrous BIS RapidRail® prémontés pour une fixation rapide, à verrouiller en fin de montage
- matière : parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface : électro-zingué

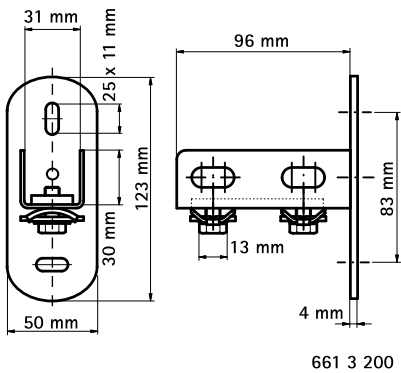

661 3 200

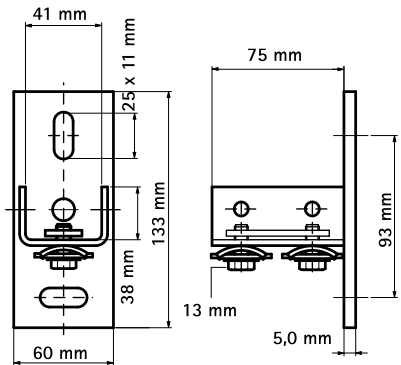

661 3 235

Code	Pour rail	T (max.) (Nm)	Cond.1
661 3 200	WM0 - 30	15,0	25
661 3 235	WM35	15,0	25