


# BIS RapidRail® Wandplaat


bevestiging aan de wand

(G 15 05)

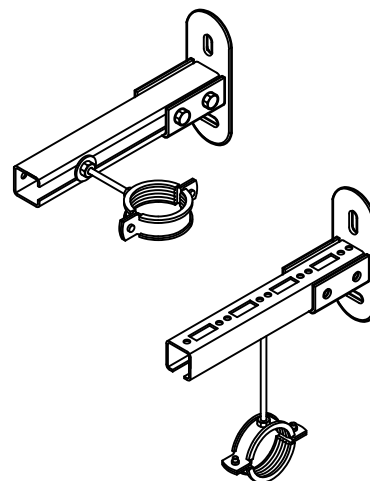

## Voordelen en kenmerken

- U-profiel met aangelaste muurplaat
- voor wandbevestiging van rail
- de rail kan naar keuze met de sleuf naar onderen of naar opzij gemonteerd worden
- Art.nr. 661 3 200: geschikt voor WM0, 1, 15, 2, 30
- Art.nr. 661 3 235: geschikt voor WM35
- gaten in de wandplaat zijn uitgevoerd als sleufgat onder 90° t.o.v. elkaar voor vergroting van het montagegemak
- CO<sub>2</sub>-gelast
- met voorgemonteerde BIS RapidRail® Schuifmoer(en) voor een snelle, handvast bevestiging
- materiaal: metalen delen van staal 1.0332; klemveerring(en) van POM (polyoxymethyleen), groen elektrolytisch verzinkt

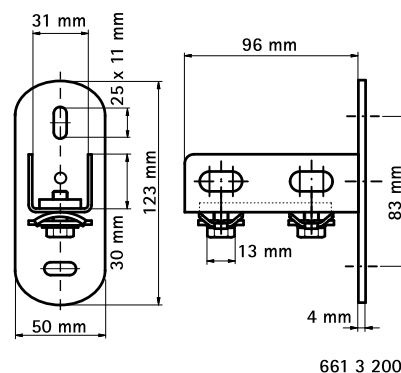

Art.nr.	Voor rail	T (max.) (Nm)	VPE 1
661 3 200	WM0 - 30	15,0	25
661 3 235	WM35	15,0	25

